



BAT: 2.6~5.5V


在芯片处单点连接

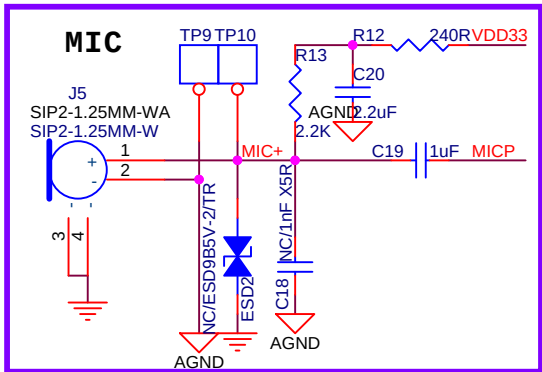


Option: 开发调试用

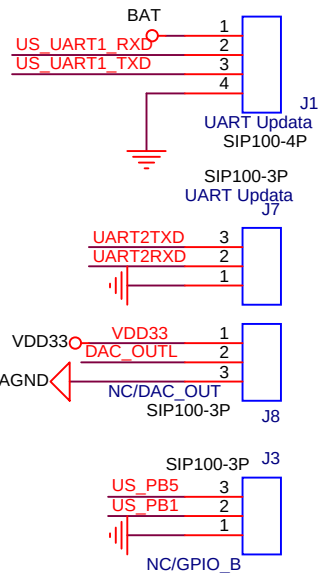


Option: 蓝牙通信才需要用此部分电路

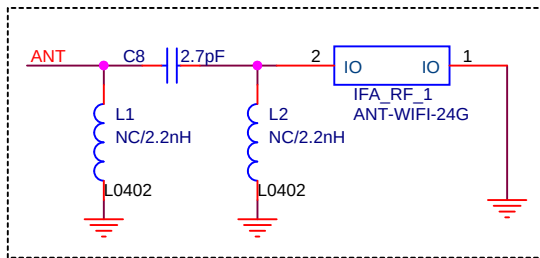

Crystal

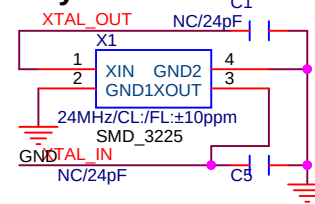


电源和下载接口

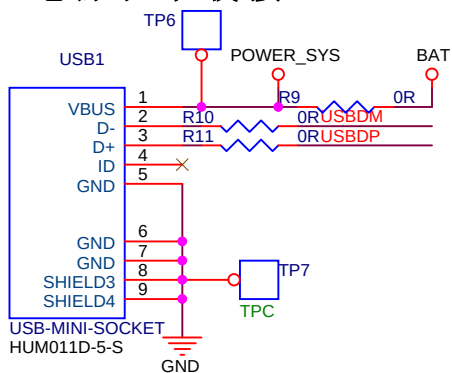

Speaker

Option: 语音回复才需要用此部分电路

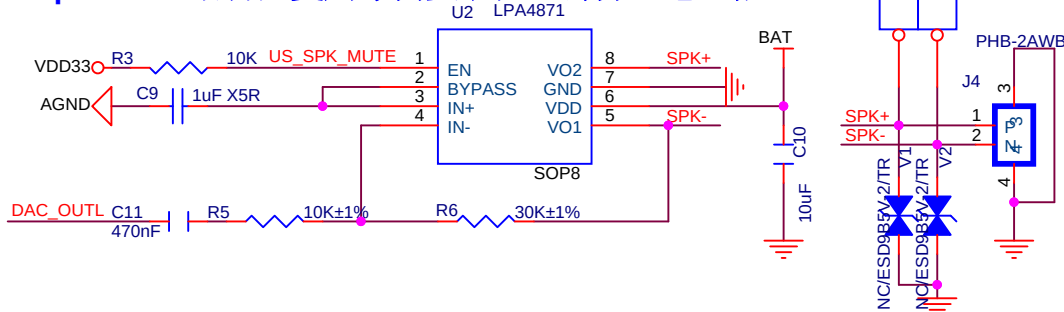

US326芯片 GPIO 功能说明			
序号	管脚名	功能	说明
1	USBDM	UART1RXD/SPI2D0B/IIC SDA A/ADC14	升级口
	/PC3	SD0DATA0A/SPI1DIB/CAP2/UART0TXD/URATORXD	
2	USBDP	UART1TXD/SPI2CLKB/IIC SCL A/ADC13	升级口
	/PA4	ADC3/TMR4/UART2RXA	
3	PB1	ADC5/TMR2/UART0RXB/Long Press Reset	
4	PB5	PWM3/CAP1/UART0TXC/UATORXC	用于控制功放MUTE脚
5	PC4	SD0CMDA/SPI1CLKB/IIC SCL B/ADC11/PWM1/UART2TXD	作为串口对外通信使用
6	PC5	SD0CLKA/SPI1D0B/IIC SDA B/ADC12/TMR1/UART2RXD	作为串口对外通信使用

US_PB5 US SPK MUTE
USBDM US UART1 RXD
USBDP US UART1 TXD



www.unisound.com

Title		US326_REF	
Size	Document Number	US326	Rev
A4	Date: Tuesday, November 22, 2022 Sheet 3 of 3		