注：烧录接口说明

1、仿真器烧录：

仿真器烧录时，烧录口分别是VDD、SWP（原PSDA）、VPP、GND。


2、烧录器烧录：

烧录器烧录时，根据烧录参数设置不同，烧录接口有两种方式


(1)机台烧录：烧录口分别是VDD、SWP（原SDA）、VPP、VREF(CLK)、GND。

(2)在板烧录：烧录口分别是VDD、SWP（原SDA）、VPP、GND。

SOP16

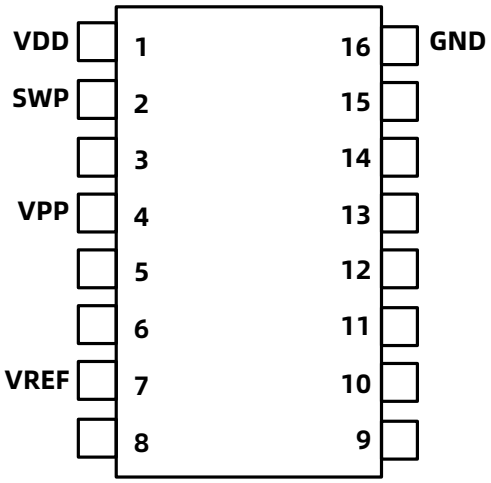

SOP14

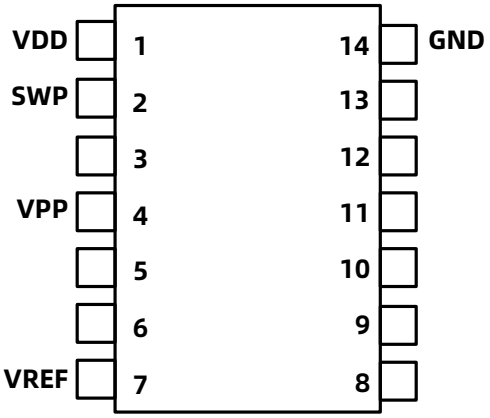

SOP8

